


SkyMaster 4 – Procedura di ripristino

ATTENZIONE: Prima di procedere al caricamento del SW, verificare che il **canale Wi-Fi numero 1 a 2.4 GHz** sia libero e **NON OCCUPATO** da un'altra rete Wi-Fi presente nell'ambiente, in caso contrario l'**aggiornamento potrebbe interrompersi e non andare a buon fine.**

- Se si dispone di un altro SkyMaster 4, premere il tasto "Wi-Fi test" e accertarsi che il **canale 1 sia libero:**

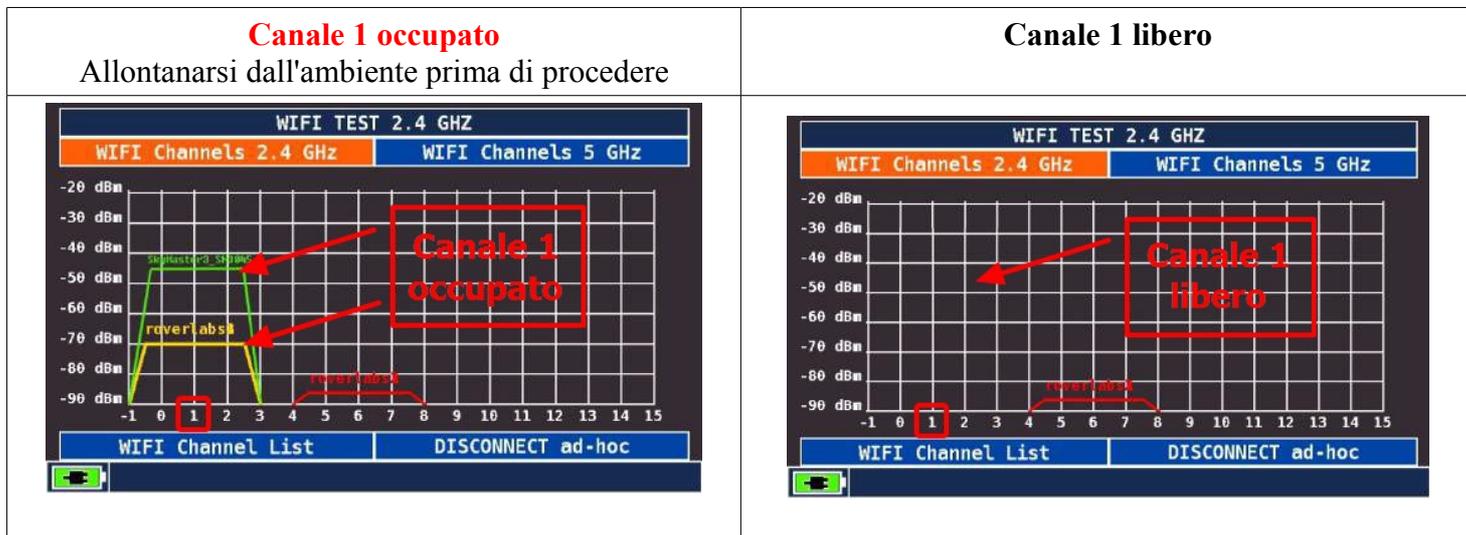


- **Spegnere lo strumento;**
NOTA: Se lo strumento non si spegne, **tenere premuto per OLTRE 10 secondi** il tasto ROSSO di accensione "START";
- Tenere premuto contemporaneamente i tre tasti "Spect", "WI-FI test" e "down" (freccia verso il basso);
- Accendere lo strumento **mantenendo premuto i tre tasti sopra descritti;**

Attendere la comparsa della scritta "sky BOOT AD-HOC/STATIC/192.168.10.2" sul DISPLAY:




- Rilasciare i 3 tasti;
- Accendere il tablet;


Selezionare IMPOSTAZIONI

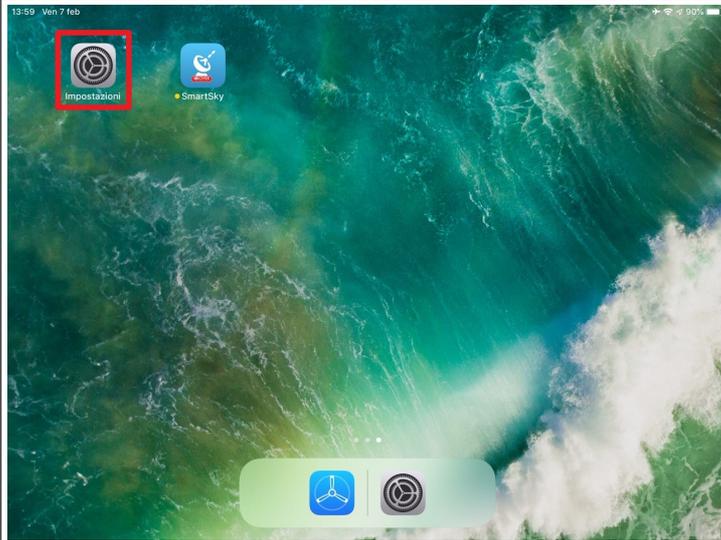


Selezionare Wi-Fi

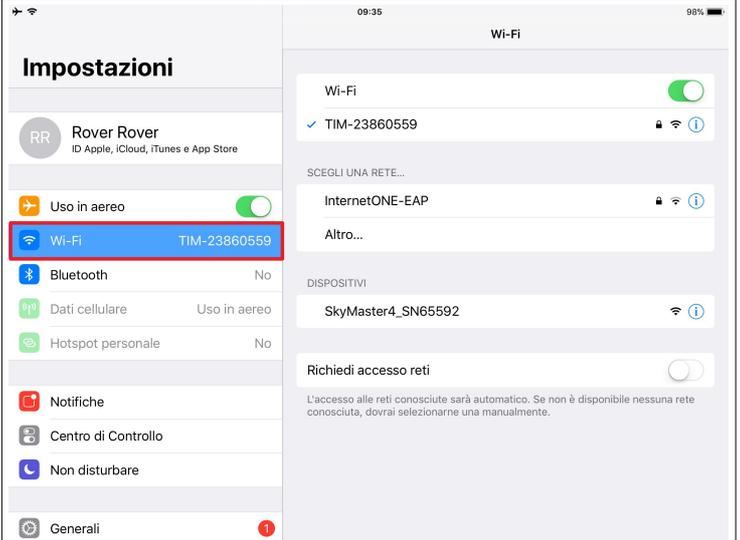

Nell'elenco dei **"DISPOSITIVI"**, selezionare la rete Wi-Fi generata dallo SkyMaster 4 **"SkyMaster4_SNxxxxx"**

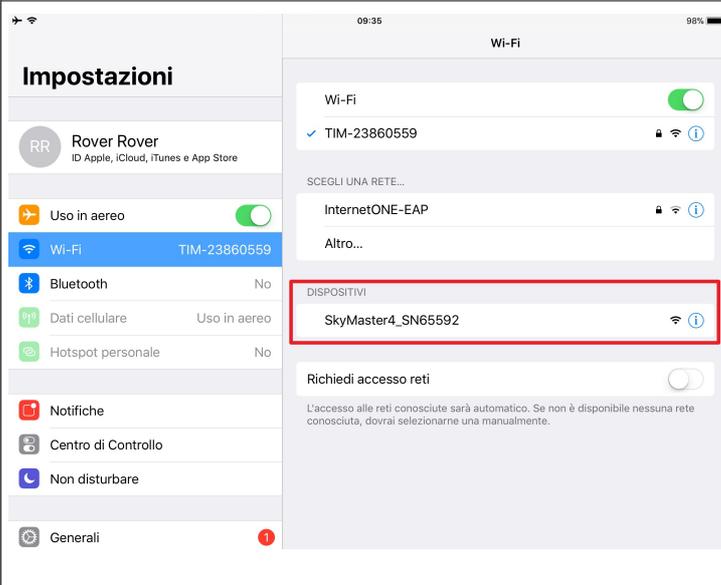

Selezionare **"Accedi comunque"**

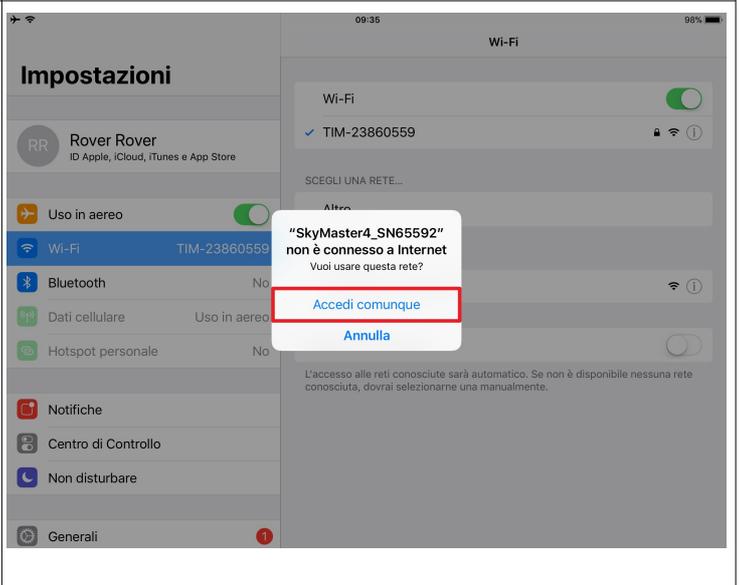

Accertarsi della corretta selezione



Selezionare **"i"** di info per visualizzare le impostazioni di connessione




Assicurarsi di aver impostato i parametri corretti.


NOTA: In caso contrario, la connessione con lo strumento non potrà essere effettuata !




Avviare l'applicativo "SmartSky" sul tablet
(parabolina bianca con la scritta ROVER in rosso)

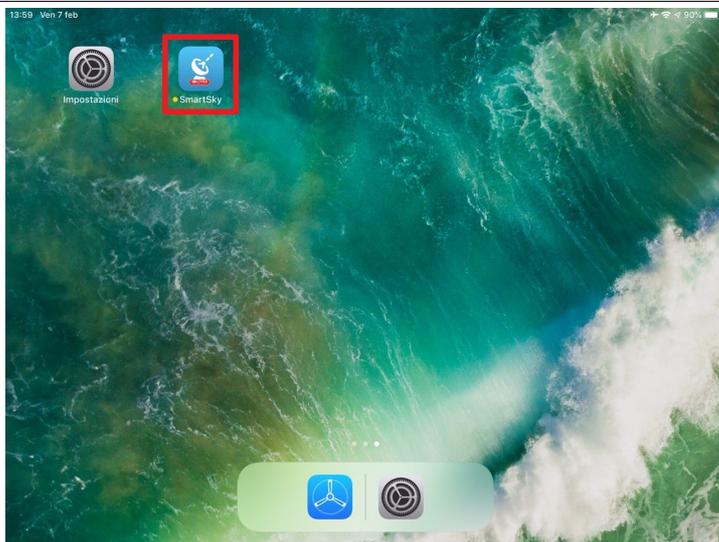


Selezionare l'icona "Connetti"
(nel centro dell'elenco a sinistra):

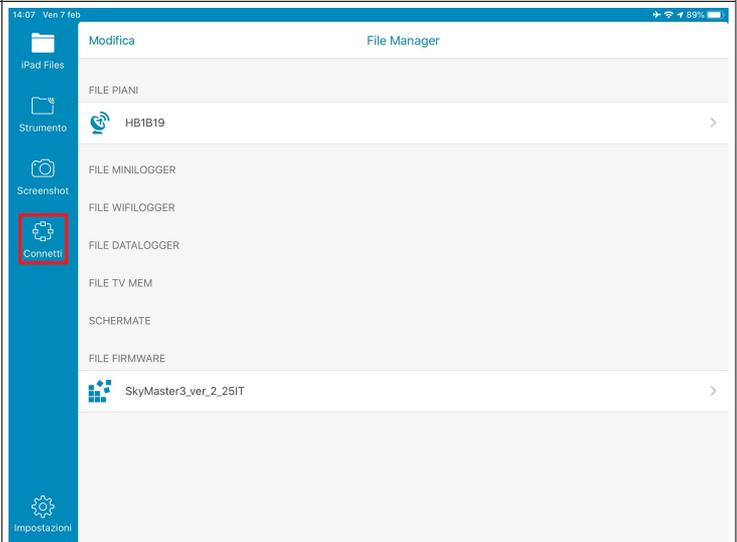


Selezionare "Connetti" al centro dello schermo

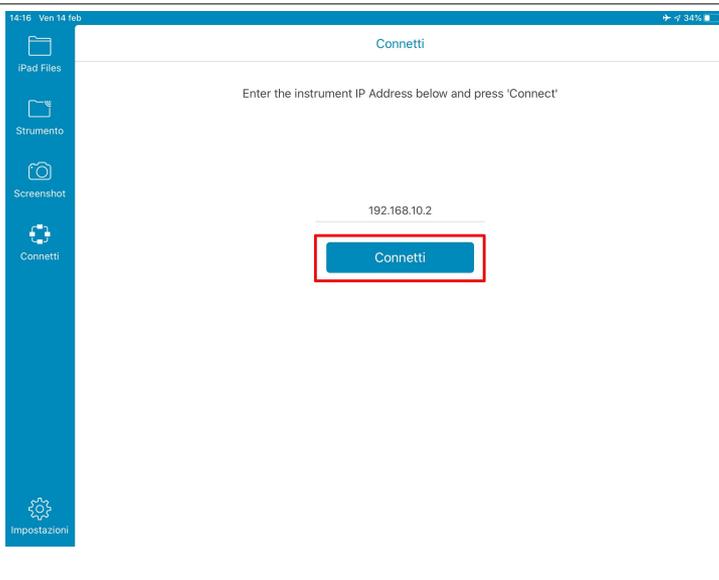

Selezionare "iPad Files" (in alto nell'elenco a sinistra)

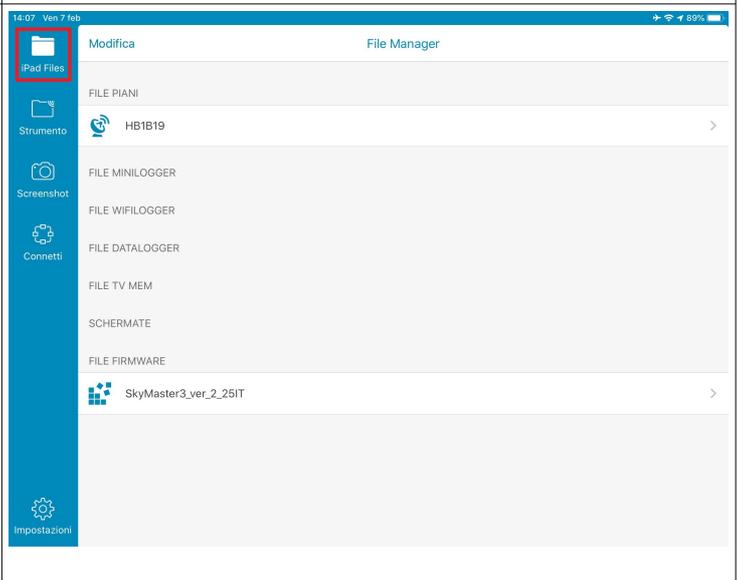


Scorrere la pagina verso il basso e selezionare in FILE FIRMWARE il file "SkyMaster3_ver_2_25IT"

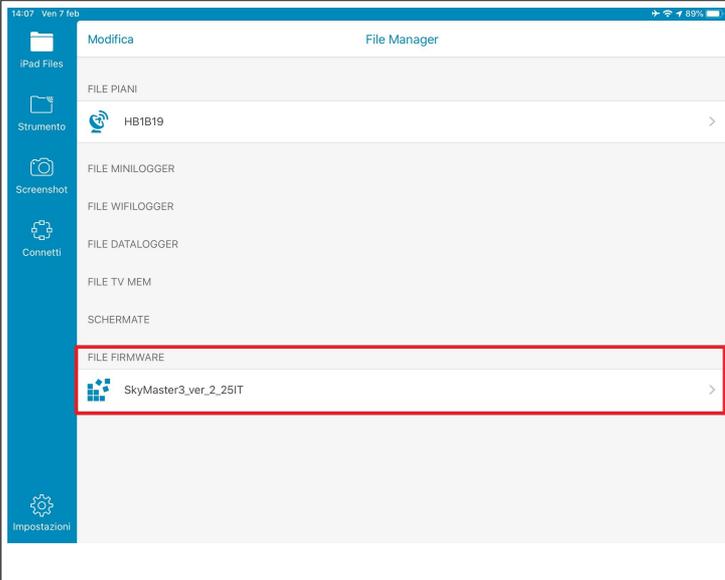


NOTA: Se il TABLET ha ancora a bordo una versione precedente, chiudere l'applicazione SmartSky, connettere il tablet a INTERNET, attendere qualche minuto affinché la APP si aggiorni e scarichi nel tablet la nuova versione di SW

Selezionare "Start" per avviare la procedura di ripristino del SW nello strumento e attendere 5 minuti

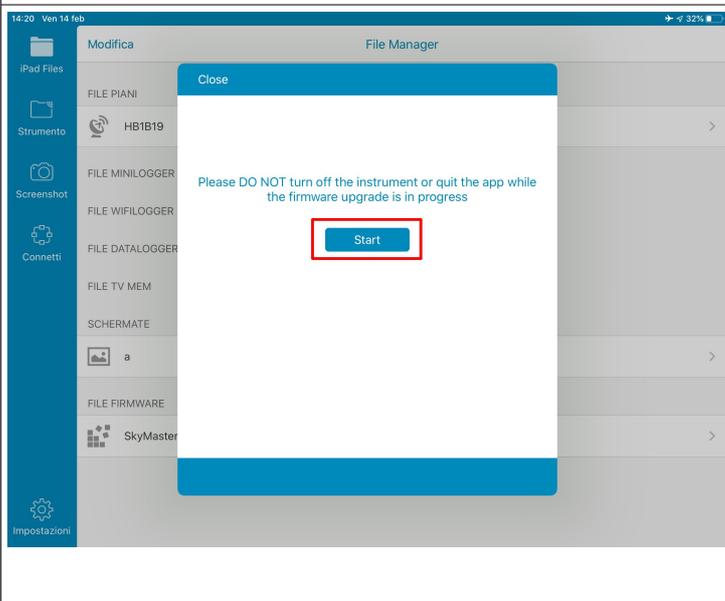

Al termine, sul TABLET comparirà la scritta "Aggiornamento completato. Strumento spento"

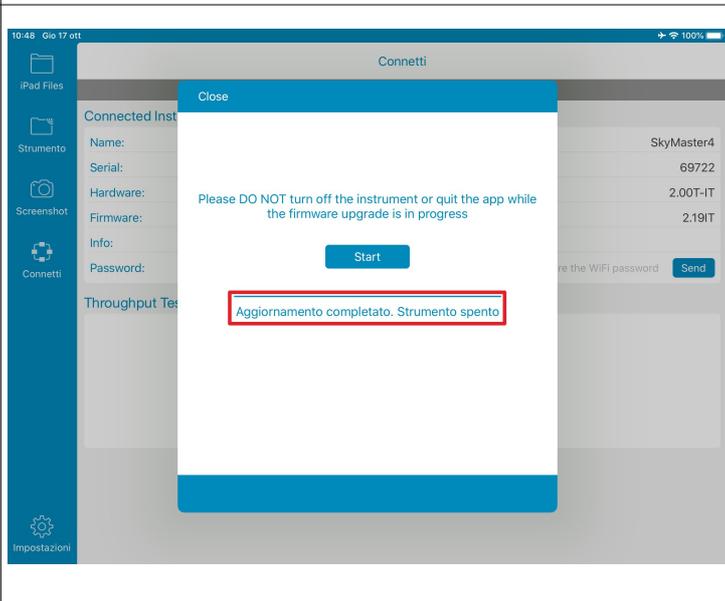

- Accendere lo strumento e verificare il corretto funzionamento.